



Wir bringen Licht & Ruhe in Deine Räume

## DATENBLATT

### **aPerf® board-25/ 3000 Anthrazit**

Artikelnummer	3454
Produktbeschreibung	Schallabsorbierendes Akustikboard aus Polyester, thermisch & mechanisch verfestigt, ohne chemische Bindemittel. Geglättete Oberfläche.
Faserzusammensetzung	100% Polyester
Dicke	25 mm
Farbe	Anthrazit
Gewicht	3000 g/m <sup>2</sup>
Format	2,07 m x 3,07 m
Verpackungseinheit	Palette
Menge pro Verpackungseinheit	30 Platten



Wir bringen Licht & Ruhe in Deine Räume

## DATENBLATT


### aPerf® board-25/ 3000 Anthrazit

	ohne Wandabstand (WA)	75 mm WA	200 mm WA	400 mm WA	75 mm WA (+Tieftonabsorberelemente)
Schallabsorptionsgrad aw DIN EN ISO 11654	D   0,55 (MH)	A   0,90	A   1,00	A   0,90	A   0,90
NRC ASTM C423	0,70	0,90	0,95	0,85	0,90
SAA ASTM C423	0,68	0,89	0,95	0,90	0,89

Spezifischer Strömungswiderstand 1075 Pa s/m  
DIN EN ISO 9053-1

Längenbezogener Strömungswiderstand 43,0 kPa s/m<sup>2</sup>  
DIN EN ISO 9053-1

#### Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354

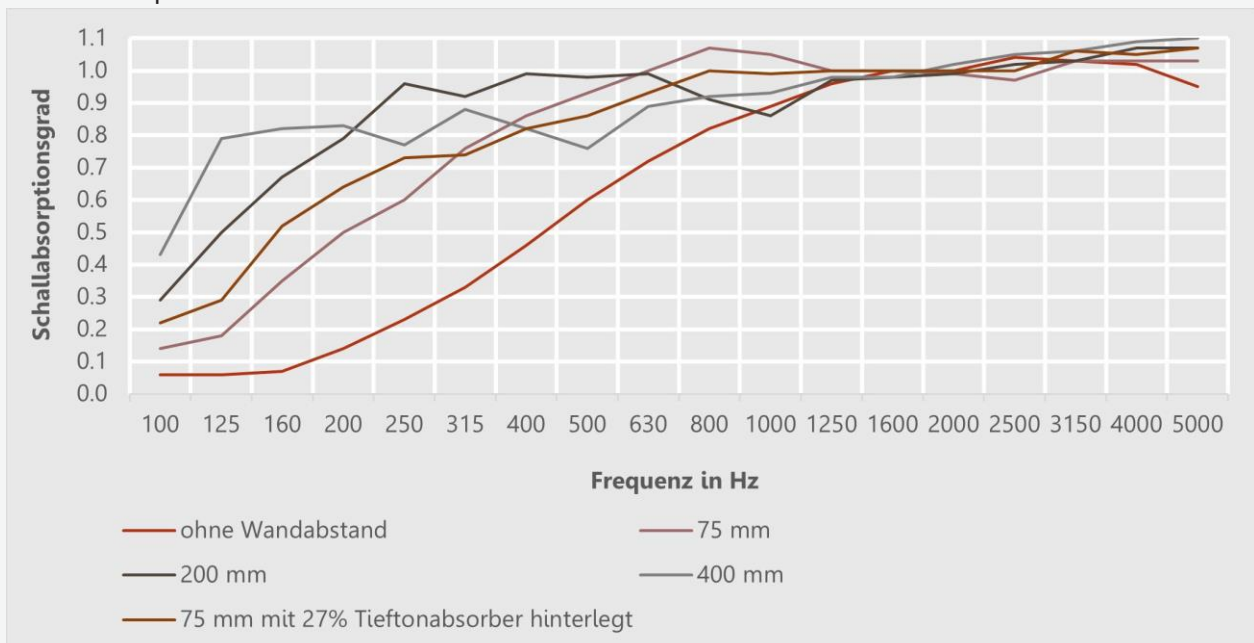



Wir bringen Licht & Ruhe in Deine Räume

## DATENBLATT

### aPerf® board-25/ 3000 Anthrazit

Brandverhalten* DIN EN 13501-1	B – s2, d0		
	Anforderungen deutsches AgBB- Schema (2021)	Anforderungen französische VOC Klasse A+	Anforderungen belgische VOC-Verordnung
Emissionsverhalten	✓	✓	✓
Einwirkung von Mikroorganismen DIN EN ISO 846 – Verfahren A und C	inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum		
	Prüfresultat	Prüfbedingungen	
Biegesteifigkeit (Kraft bei 10 mm Durchbiegung) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 178	28 N	Stützweite: 450 mm Druckinnenbreite: 50 mm Probengröße: 75 x 500 mm Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min	
Kugeldruckhärte Fläche (Kraft bei 5 mm Eindringtiefe) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 2039-1	96 N	Kugeldurchmesser: 20 mm Probengröße: 100 x 100 mm Kugelposition: Fläche mittig Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min	
Kugeldruckhärte Kante (Kraft bei 5 mm Eindringtiefe) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 2039-1	79 N	Kugeldurchmesser: 20 mm Probengröße: 100 x 100 mm Kugelposition: Schnittkante mittig Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min	
Wärmeisolationfaktor R-Wert (10 °C) geprüft in Anlehnung an DIN EN 12667	0,75 m <sup>2</sup> K/W		



Wir bringen Licht & Ruhe in Deine Räume

## DATENBLATT

### aPerf® board-25/ 3000 Anthrazit

Lichtreflexionsgrad (bei Normlichtart D65) BS 8493	6,9 %
---	-------

Glanzgrad GU DIN EN ISO 2813	0,9
---------------------------------	-----

Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Note > 6
-------------------------------------	----------

Diese Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, aber a&i kann nicht für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren. Dem Endbenutzer wird empfohlen, das Produkt zu bewerten.

Abweichungen bei Verpackungen/Liefermengen können zu einer Verringerung der Dicke führen.

Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Entwicklungsprodukt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\* Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Klassifizierungsbericht.